

[AOMEI Backupper 商店 \(tw/store.html\)](#) | [產品](#) | [Windows 備份與恢復 \(tw/windows-backup.html\)](#) | [解決方](#) | [方案](#) | [電子郵件和 Outlook 備份 \(tw/email\)](#) | [Windows 磁碟同步 \(tw/synchronization.html\)](#) | [系統映像部署 \(tw/image-deployment-software.html\)](#) | [Windows 資料保護 \(tw/data-recovery-software/windows-recovery.html\)](#) | [AOMEI FoneBackup 免費的 iPhone 備份與傳輸軟體 \(tw/iphone-tool\)](#) | [iCloud 資料管理 \(tw/iphone-tool/icloud-manager.html\)](#) | [WhatsApp 檔案傳輸 \(tw/iphone-tool/whatsapp-transfer.html\)](#) | [iPhone 資料恢復 \(tw/data-recovery-software/iphone-recovery.html\)](#) | [AOMEI FoneBackup \(tw/iphone-tool/download.html\)](#) | [AOMEI FoneBackup \(tw/iphone-tool/download.html\)](#) | [MyRecover \(tw/data-recovery-software/download.html\)](#) | [幫助中心 \(tw/support\)](#)

[主頁 \(/\)](#) / [幫助文檔：如何使用AOMEI Backupper備份&還原 \(tw/help/\)](#) / [如何使用AOMEI Backupper設定自動備份計劃（排程備份）？](#)  
**如何使用AOMEI Backupper設定自動備份計劃（排程備份）？**



AOMEI Backupper具有內建調度功能，您可以配置定時備份，而無需手動執行備份任務。因此AOMEI Backupper將按計劃運行。



### AOMEI Backupper 中的定時備份是什麼？

AOMEI Backupper (https://www.ubackup.com/tw/)能再為您定期自動備份數據，在很大程度上提高了數據的安全性。AOMEI Backupper備份功能提供多種計劃模式：每日、每週、每月、事件觸發備份系統、應用程式和個人檔案等。例如，您可以計劃備份 Windows 7備份作業系統。通過這些模式，您可以運行不同的計劃任務來備份系統、應用程式和個人檔案等。

### 如何為您的系統創建排程備份任務？

方法1：當您沒有創建任何系統備份任務時，點擊“備份”，選擇“系統備份”，進入“系統備份”界面，對於系統備份，AOMEI Backupper會列出與系統相關的分割區進行自動備份，您可以看到“時程表”。


配置計劃設定後，您可以點選“開始備份”按鈕，選擇“進入排程表立即開始備份”或“僅進入排程”。如果選擇“僅進入計劃”，則當前不會運行備份，但計劃備份任務將添加到“主頁”選項卡，等待在計劃備份時間點運行。



/screenshot/tw/std/

backup/schedule-backup-choose.png

方法2：如果您已經創建了檔案備份任務，但您還沒有啟用“計劃”功能，您可以如下圖所示啟用它。

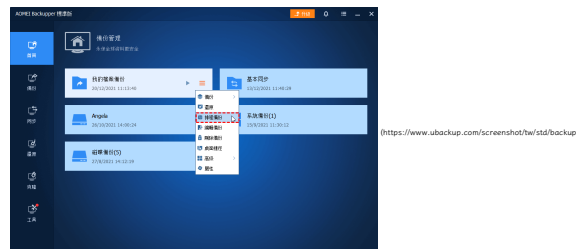

(https://www.ubackup.com/screenshot/tw/std/backup/)

find-schedule.png

### 如何啟用或禁用計劃備份？

啟用或禁用計劃備份




/screenshot/tw/std/backup/

enable-or-disable-schedule-backup.png

要為禁用或禁用計劃備份，您只需找到上述計劃備份設定，然後刪除或取消激活按鈕“啟用定時備份”。激活一項備份任務下的按鈕後，將取消定時備份任務下的按鈕後，將不會安排該任務。

### 如何為計劃備份配置備份方法？

共有三種備份方式：完全備份、增量備份和差異備份。至於三種備份方式的區別，請參考備份方法之間的差異 (https://www.ubackup.com/tw/help/incremental-and-differential.html)。

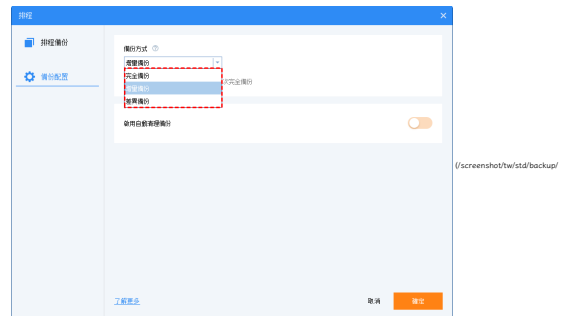

/screenshot/tw/std/backup/

schedule-backup-backup-method.png

要為定時備份任務配置備份方法，您需進入“備份策略”選項卡，然後選擇所需的備份方式，在“增量備份”是默認的備份方法。

小貼士：

如果您想關閉備份方案自動刪除備份映像的功能（付費功能），也可以在前端設置。請檢查如何啟用和配置備份方案 (https://www.ubackup.com/tw/help/backup-scheme.html)。

### 計劃模式


1.日常模式



(/tw/landing/black-friday.html)



- 設定備份任務在本季某個時間點只執行一次。
- 設定備份任務每天執行一次的時間點。
- 首先設定一天的時間範圍，然後選擇開始時間和結束時間之間的時間間隔，程式每天都會在該時間範圍內已1、2、3、4或6小時的時間間隔進行備份。

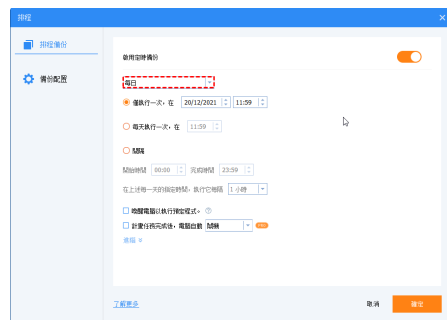

schedule-backup-daily.png

### 2.每週模式

- 選擇備份任務的具體日期，從週一至週日。
- 設定一個時間點，程式將在每週選擇的日期的這個時間自動執行備份。



week.png

### 每月模式

- 選擇每月特定日期（週一至週日）的時間點執行備份任務。
- 從日曆中選擇特定日期的時間點執行每月的備份任務，您可以在日曆上選擇多天。



schedule-backup-monthly.png

對於每日、每週和每月模式的支援備份任務，Backupper目前可以喚醒電腦執行。您可以在排程備份->常規下勾選「喚醒電腦以執行預定程式」選項進行配置。這樣，程序會在進行計劃備份前2分鐘將您的電腦從睡眠或休眠狀態喚醒。此功能不適用於事件觸發器、USB插入和實時同步計劃任務。



schedule-backup-wake-up-pc-backup.png

而且，對於每日、每週和每月的方式皆可備份任務時，Backupper目前可以設置最多到「關閉、重新啟動、休眠、喚醒、PC後」計劃任務完成，您可以在「日程設置」->常規「半小時」計劃任務完成後電腦自動關閉「電源」然後打勾進行配置。這樣程式將會自動執行關閉、重新啟動、休眠、喚醒、支持任務完成，則計時3分鐘後的操作。此功能不適用於事件觸發器、USB插入和實時同步計劃任務。



schedule-backup-shut-down-pc-after-backup.png

### 事件觸發模式

ACMEI Backupper提供四種事件觸發類型：用戶登入、用戶退出、系統啟動和系統關閉。請注意，事件觸發器僅在付費版本中可用，例如 ACMEI Backupper Professional。請參見 (https://www.ubackup.com/tw/standard-upgrade.html) 必要時轉專業，有關「事件觸發器」如何工作的更多詳細信息，請參閱註冊時的 Windows 備份。

(/screenshot/tw/std/backup/schedule-backup-event-triggers.png)



(/w/landing/Black-Friday.html)


- 1.用戶登入：**設定為在用戶登入時自動執行備份。一旦您登入任何用戶帳戶（管理員或標準用戶），將立即執行備份任務。如果您以管理員帳戶登入，您將在桌面右下角看到一個小的 AOMEI Backupper 系統托盤圖標，顯示備份進度。但是，如果您使用的是標準帳戶，則備份任務將在後台執行，而不會顯示系統托盤圖標。
- 2.用戶登出：**設置在用戶登出時自動進行備份。一旦您登錄任何用戶帳戶（管理員或標準用戶），備份任務將在登出後執行。如果您再次登入後備份尚未完成，它仍將繼續運行。如果您登出管理員帳戶，您可以看到一個小的 AOMEI Backupper 系統托盤圖標，顯示備份進度。如果您在備份完成前關閉電腦，AOMEI Backupper 程式將防止系統關閉，然後繼續先完成備份。之後，系統將自動關閉。
- 3.系統啟動：**設置為在系統啟動時自動執行備份。系統啟動後，即您尚未登入登到桌面，備份任務也會立即在後台運行。如果您在桌面後備份尚未完成，它仍將繼續運行。如果您通過管理員帳戶登入，AOMEI Backupper 系統托盤圖標會顯示備份進度。如果您在備份完成前關閉電腦，AOMEI Backupper 會阻止系統關閉，然後繼續先完成備份。之後，系統將自動關閉。此外，您可以在執行備份任務之前設置一個時間延遲。例如，您可以設置 5 分鐘的延遲，以便備份任務在系統啟動後 5 分鐘開始運行。
- 4.系統關機：**設置在系統關機時自動執行備份。當您點選“關機”時，AOMEI Backupper 將阻止系統關閉以先執行備份，顯示備份狀態信息，一旦完成，系統將繼續正常關閉。請注意，如果您點選“關機”後正在運行系統更新，則備份將在系統更新完成後運行。

### USB 插入

當程式檢測到與備份任務關聯的源或目標 USB 設備已插入時，它會自動從 USB 設備備份數據或備份到 USB 設備。

如果選擇“每天運行一次”，則備份任務每天只運行一次。

在針對“排程”設置中，您可以勾選“下次電腦啟動時執行排程的備份”。如果在針對備份時間點之間關閉PC，則在下一次系統啟動時運行丟失的備份。

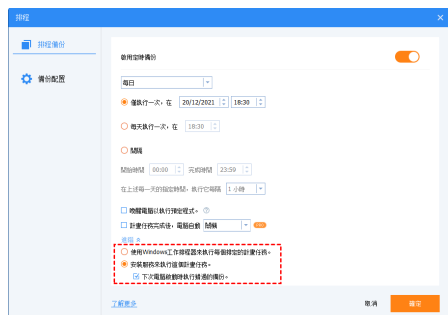

schedule-backup-advanced.png

此外，您可以直接接受 Windows 任務計劃程式來執行此計劃任務。

小貼士 (https://www.ubackup.com/images/tips.png) :

- AOMEI Backupper 免費版不支援事件觸發器。如果您需要此功能，請升級到付費版本。
- 如果您選定左下角的“每天運行一次”，則備份任務一天只運行一次。在這種情況下，如果程式檢測到備份當天已經運行，則不會在當天再次運行。
- 如果在政府“系統關機”事件觸發器後直接關機而不做備份，請在控制面板所有控制面板項目>電源選項>系統設置>禁用“快速啟動”選項。並且，如果您配置了“系統關機”事件觸發器，備份也會在 PC 設置為重新啟動時運行。AOMEI Backupper 將阻止系統關閉以先執行備份。備份完成後，電腦將關閉並重新啟動。
- 如果任務設置了事件觸發器或 USB 條件，則無法手動接受 Windows 任務計劃程式和 AOMEI 來執行此任務。並且，“在下一次系統啟動時運行丟失的備份”也不可用。

幫助我們改進這篇文章

提供的訊息有幫助嗎？感謝您的寶貴意見！

是

否

(7/4)

產品
教程
搜索

繁體

01091111  
01091111  
01091111  
01091111  
01091111

© 2024 AOMEI 版權所有。  
隱私政策 (tw/privacy.html) | 使用條款 (tw/terms.html)



(?w=landing/black-friday.html)

